

Link către produs: <https://suuhouse.ro/panou-de-faad-exterior-300-x-21-9-x-2-6-cm-marou-nchis-p-553.html>



Panou de fațadă exterior 300 x 21,9 x 2,6 cm | Maro închis

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Preț | 159,95 lei |
| Timp de expediere | 3 zile |
| Număr de catalog | S00000009389 |
| Cod producător | S00000009389 |
| Lățime | 21,9 cm |
| Culoare | Culoare maro închis |
| Lungime | 300 cm |
| Grosime | 26 mm |
| Mod de montaj | Pe perete |
| Finisaj | Mat, Structură de lemn |
| Acoperire | 0,6 m2 |

Descriere produs

Panou de fațadă exterior lamelar | Maro închis

Lamela de fațadă **în culoarea maro închis** este un panou decorativ modern destinat utilizărilor exterioare. Datorită structurii inspirate de lemnul natural, permite crearea unui finisaj elegant și atemporal pentru fațadă, terasă, balcon sau zonă de grădină.

Utilizarea construcției cu **panou suport integrat** crește stabilitatea elementului și facilitează semnificativ montajul. Culoarea maro închis și structura subtilă a lemnului conferă suprafeței un **caracter modern, minimalist**, care se potrivește perfect cu arhitectura caselor contemporane, pergolelor, grădinilor și teraselor moderne. Produsul **nu necesită impregnare sau întreținere**, iar îngrijirea sa se limitează la curățarea de bază.

Panou decorativ exterior WPC 3000 x 219 x 26 mm

Panoul a fost realizat din compozit WPC durabil, rezistent la **umiditate, apă, radiații UV și condiții atmosferice variabile**, datorită căruia se comportă excelent în spațiul exterior pe tot parcursul anului.

Caracteristicile și avantajele produsului

- ✓ rezistență la apă și umiditate
- ✓ rezistență la îngheț și temperaturi ridicate
- ✓ rezistență la radiații UV
- ✓ structură inspirată de lemnul natural

-
- ✓ culoare modernă maro închis, potrivită arhitecturii contemporane
 - ✓ posibilitate de utilizare pe fațade, terase, balcoane și plafoane exterioare
 - ✓ construcție stabilă a panoului integrat
 - ✓ montaj rapid și simplu
 - ✓ nu necesită impregnare și întreținere
 - ✓ ușor de menținut curat



Specificație tehnică

Marcă: DLH
Serie: outdoor

Dimensiuni:
înălțime: 3000 mm
lățime: 219 mm
grosime: 26 mm

Acoperire:
suprafață: 0,55 m²
lățime de acoperire: 200 mm

Greutate: 9 kg


Finisaj: mat
Culoare: maro închis
Efect: structură de lemn


Rezistență:
- rezistență la umiditate
- rezistență la mucegai
- rezistență la radiații UV
- rezistență la coroziune

Tip de montaj: montaj pe perete

Unelte necesare pentru montaj:
fărăștrău unghiular sau de masă, mașină de găurit cu percuție, șurubelniță electrică

Utilizare:
fațade ale clădirilor, placări ale pereților exteriori, terase, balcoane, mică arhitectură de grădină, plafoane exterioare

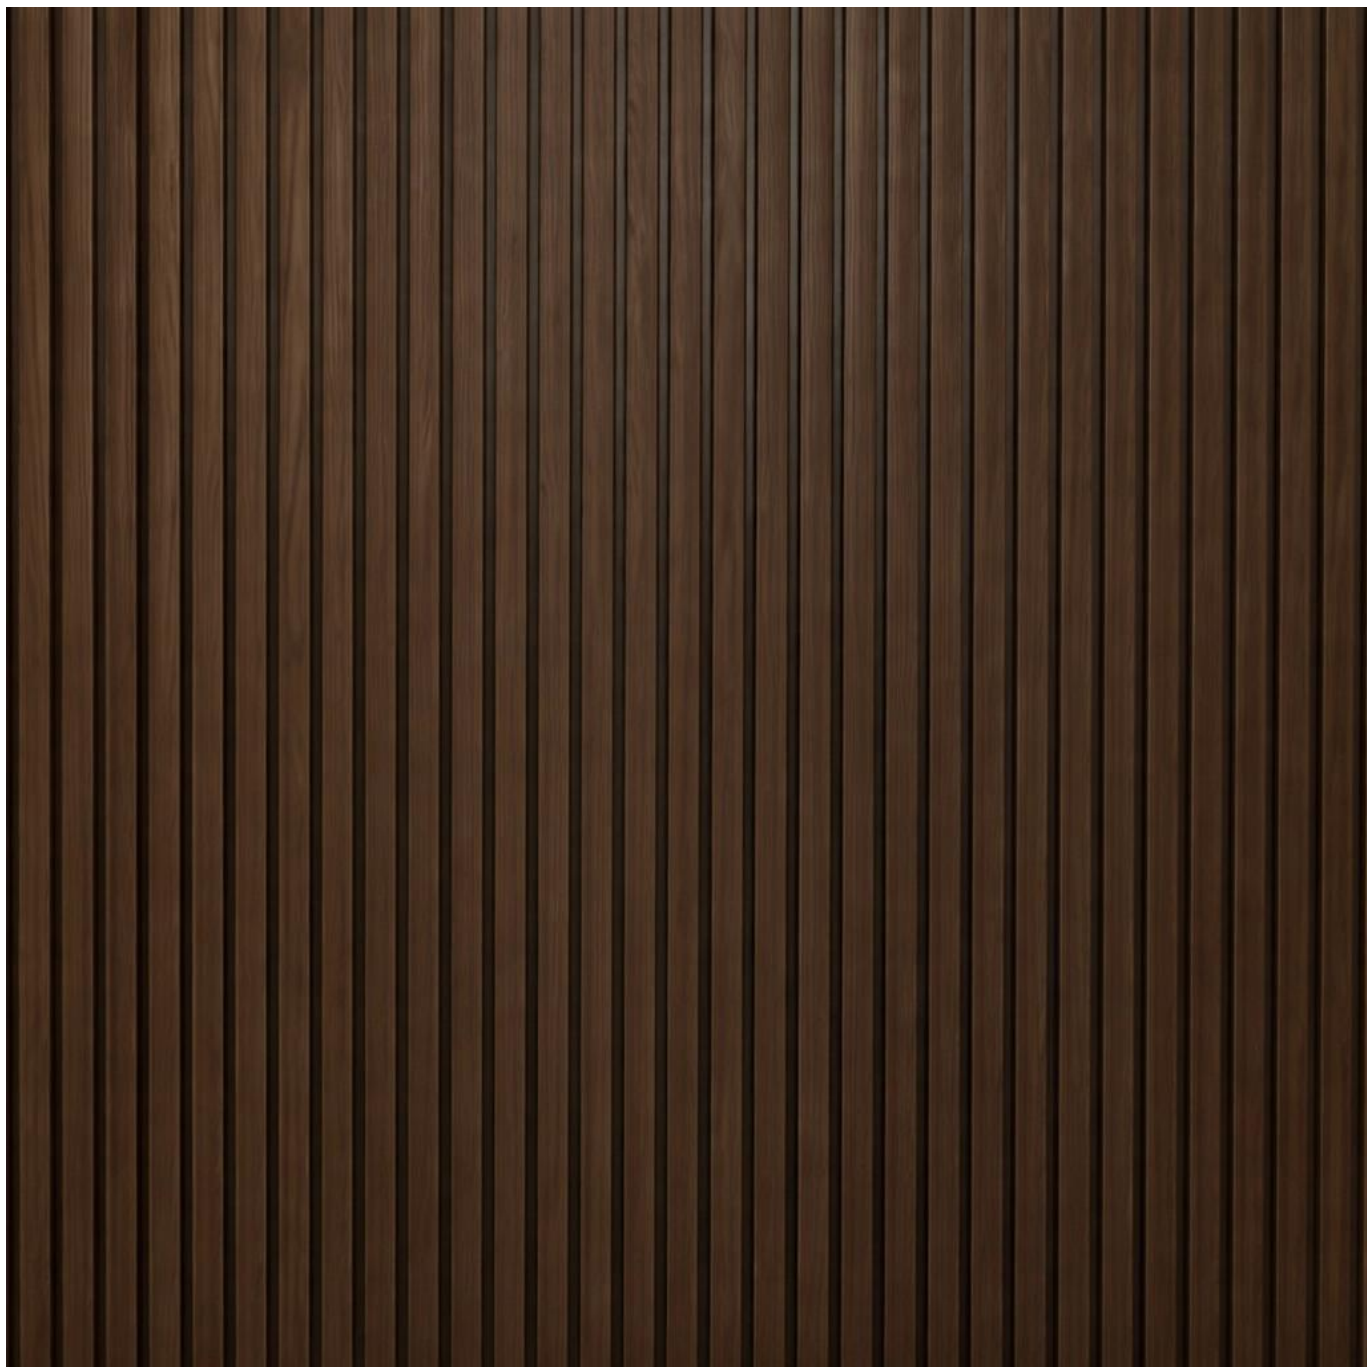

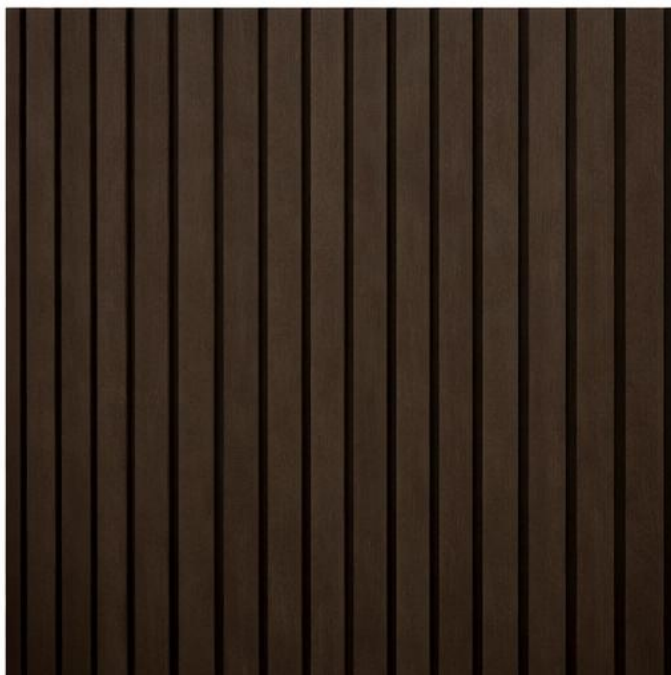

Recomandări de montaj

- **Control înainte de montaj:** înainte de începerea lucrărilor, panourile compozite trebuie verificate vizual pentru eventuale defecte. Orice nereguli trebuie raportate vânzătorului înainte de montaj.
- **Familiarizarea cu instrucțiunile:** înainte de montaj, trebuie citite cu atenție instrucțiunile de montaj și îngrijire. Montajul incorect poate reduce durabilitatea și poate duce la deteriorări.
- **Montaj pe substructură:** panourile de fațadă 3D nu se montează direct pe perete - este necesară utilizarea unei substructuri care asigură ventilația corespunzătoare sub fațadă.
- **Rosturi de dilatare la montaj:** trebuie păstrate rosturi de dilatare de aprox. 4-5 mm între panouri și lângă elementele fixe (de ex. ferestre, profile de finisare), pentru a permite mișcarea naturală a materialului.
- **Comportamentul materialului:** panourile compozite reacționează la schimbările de temperatură (dilatare și contracție), de aceea nu pot fi montate „rigid”.

-
- **Pregăurirea orificiilor:** toate orificiile pentru șuruburi trebuie pregăurite în prealabil (inclusiv la șuruburile autoforante), iar apoi lărgite ușor pe lungime, pentru a permite mișcarea panoului.
 - **Evitarea deteriorărilor:** lipsa pregătirii poate duce la fisuri, deformări și deteriorarea întregii fațade.